

ArcoBat 16® Couverture

DTA en cours d'instruction au CSTB


Plaques connectables arcoPlus, traitées UV 2 faces reliées entre elles par des connecteurs en aluminium ou en polycarbonate.

MISE EN OEUVRE





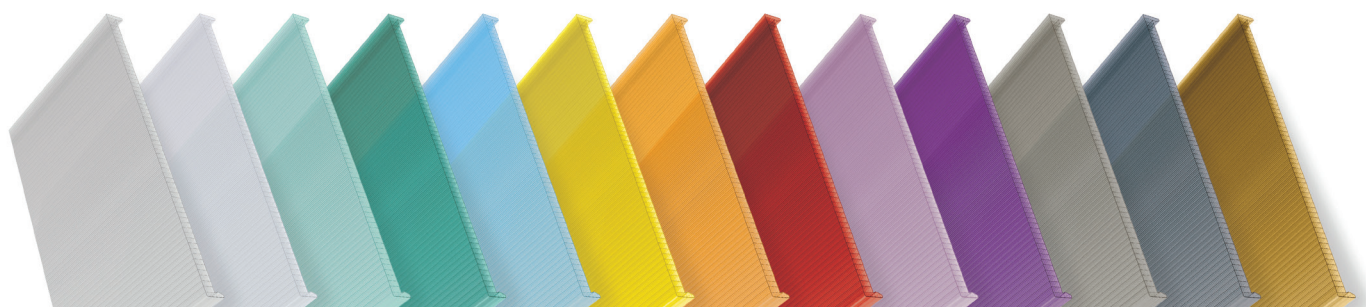

- ✓ Longueur des plaques jusqu'à 16 ml
- ✓ Entraxe maximal 2.5 ml
- ✓ Pose reverso (connecteur extérieur)
- ✓ Rampant jusqu'à 32 m
- ✓ Pente minimale à 9 % ou 5 degrés

FINITIONS

- ✓ Finition AR (anti-reflet)
- ✓ Finition IR (protection solaire)
- ✓ Finition UV-Matt (aspect dépoli)
- ✓ Plaques bicolore
- ✓ Garantie 15 ans UV-tech
- ✓ Finition AG (anti-graffiti & rayures)



DONNÉES TECHNIQUES

	2 W/m ² .k		NC	Trame	600 mm
	Forte hygrométrie		Tous bâtiments Toutes zones	Épaisseur	16 mm
	B-S1,d0		Q4 - O3	Nombre de parois	6
				Poids	4,5 kg/m ²
				TL Cristal / Opale	58 % 36 %
				FS Cristal / Opale	61 % 48 %